


Aperçu

Voilà à quoi va ressembler le message :

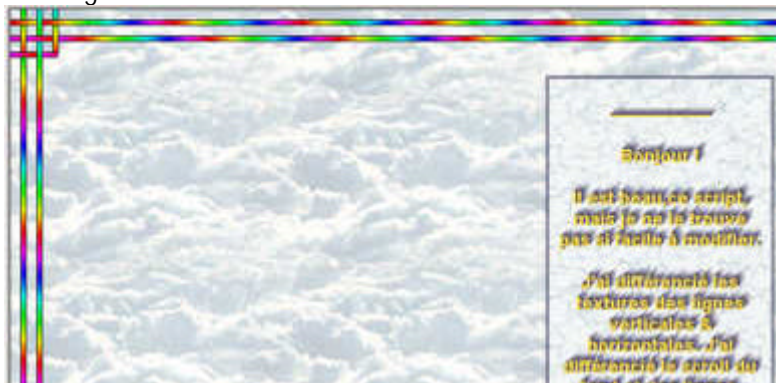

(Il s'agit d'un exemple Michel Claveau Informatique).

Ingrédients

Il vous faut :

- Un fond d'écran (dessin ou texture)
- Un fond pour la boîte de texte de droite
- Deux fonds (textures) pour les lignes horizontales et verticales
- Un fichier son/musique


Auteur

J'ai laissé les indications dans le script.

Utilisation

- Mettez tous les fichiers « ingrédients » dans le répertoire racine (C:\).
- Dans Outlook express, créez un nouveau message. Renseignez le destinataire et l'objet.
- Vérifier ensuite que le message est au format HTML (Menu « Format » + « Texte enrichi »). Vérifiez ensuite que vous avez accès au code source (Menu « Affichage » et rubrique « Modifier la source » cochée).
- Il faut alors copier le script dans votre message. Remplacez ensuite les zones en rouge par vos textes. Remplacez également les zones en couleur par le nom de vos fichiers graphiques, et les zones en vert par le nom de vos (votre) fichiers musicaux. Les zones en violet correspondent aux barres de séparation.

Rappel : avec Acrobat, pour sélectionner du texte, utilisez l'outil « Texte ». Avec Acrobat version 5, l'outil « Texte » se trouve en haut à gauche, comme sur ce dessin :

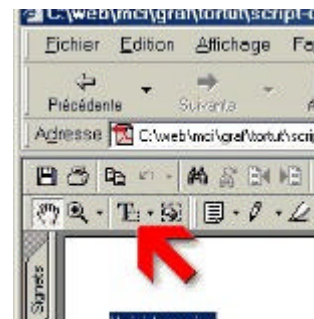

Rappel : pour copier le script, vous devez sélectionner le texte en question, puis faire [Ctrl-C] au clavier. Pour coller, utiliser [Ctrl-V].

Rappel : pour coller le texte (script) dans votre nouveau message, avec Outlook-Express, vous positionner sur l'onglet « Source » (en bas) ; supprimer ce qu'il y a déjà, et coller le texte du script.

Lors de l'envoi du message, il se peut que vous ayez un message disant qu'il est impossible de trouver les images. Cela peut vouloir dire que le nom d'un fichier est erroné (ou alors son extension, ou encore son chemin d'accès -Path-).

Voilà le script :

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE>BODY {
    SCROLLBAR-BASE-COLOR: #3f3755
}
#div1 {
    LEFT: 66px; VISIBILITY: hidden; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 45%; POSITION: absolute; TOP: 66px; HEIGHT:
76%
}
#textbox {
    BORDER-RIGHT: #3f3755 3px double; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: #3f3755 3px double; PADDING-
LEFT: 10px; RIGHT: 16px; VISIBILITY: hidden; PADDING-BOTTOM: 10px; OVERFLOW: auto; BORDER-LEFT: #3f3755 3px
double; WIDTH: 30%; PADDING-TOP: 10px; BORDER-BOTTOM: #3f3755 3px double; POSITION: absolute; TOP: 66px;
HEIGHT: 76%; BACKGROUND-COLOR: #3f3755
}
#11 {
    BORDER-RIGHT: black 1px solid; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: black 1px solid; WIDTH: 6px; POSITION:
absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 10px
}
#12 {
    BORDER-RIGHT: black 1px solid; LEFT: 26px; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: black 1px solid; WIDTH: 6px;
POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 26px
}
#13 {
    BORDER-RIGHT: black 1px solid; LEFT: 42px; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: black 1px solid; WIDTH: 6px;
POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 10px
}
#14 {
    BORDER-RIGHT: black 1px solid; LEFT: 10px; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: black 1px solid; WIDTH: 6px;
POSITION: absolute; TOP: 16px; HEIGHT: 26px
}
#15 {
    BORDER-RIGHT: black 1px solid; LEFT: 42px; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: black 1px solid; WIDTH: 6px;
POSITION: absolute; TOP: 16px; HEIGHT: 30px
}
#16 {
    BORDER-RIGHT: black 1px solid; LEFT: 10px; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: black 1px solid; WIDTH: 6px;
POSITION: absolute; TOP: 48px; ; HEIGHT: expression(document.body.clientHeight-48)
}
#17 {
    BORDER-RIGHT: black 1px solid; LEFT: 26px; OVERFLOW: hidden; BORDER-LEFT: black 1px solid; WIDTH: 6px;
POSITION: absolute; TOP: 32px; ; HEIGHT: expression(document.body.clientHeight-32)
}
#t1 {
    BORDER-TOP: black 1px solid; LEFT: 0px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 26px; BORDER-BOTTOM: black 1px solid;
POSITION: absolute; TOP: 10px; HEIGHT: 6px
}
#t2 {
    BORDER-TOP: black 1px solid; LEFT: 32px; OVERFLOW: hidden; ; WIDTH: expression(document.body.clientWidth-
32); BORDER-BOTTOM: black 1px solid; POSITION: absolute; TOP: 10px; HEIGHT: 6px
```

```
}
#t3 {
    BORDER-TOP: black 1px solid; LEFT: 0px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 10px; BORDER-BOTTOM: black 1px solid;
    POSITION: absolute; TOP: 26px; HEIGHT: 6px
}
#t4 {
    BORDER-TOP: black 1px solid; LEFT: 16px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 26px; BORDER-BOTTOM: black 1px
    solid; POSITION: absolute; TOP: 26px; HEIGHT: 6px
}
#t5 {
    BORDER-TOP: black 1px solid; LEFT: 48px; OVERFLOW: hidden; ; WIDTH: expression(document.body.clientWidth-
    48); BORDER-BOTTOM: black 1px solid; POSITION: absolute; TOP: 26px; HEIGHT: 6px
}
#t6 {
    BORDER-TOP: black 1px solid; LEFT: 0px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 26px; BORDER-BOTTOM: black 1px solid;
    POSITION: absolute; TOP: 42px; HEIGHT: 6px
}
#t7 {
    BORDER-TOP: black 1px solid; LEFT: 32px; OVERFLOW: hidden; WIDTH: 15px; BORDER-BOTTOM: black 1px
    solid; POSITION: absolute; TOP: 42px; HEIGHT: 6px
}
</STYLE>
```

```
<META content="MSHTML 6.00.2715.400" name=GENERATOR></HEAD>
```

```
<BODY bgColor=#00cc00 background=C:FONDECARAN.JPG >
<BG SOUND balance=0 src=" C:MUSIQUE.MID" volume=0 loop=infinite>
```

```
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV id=textBox align=center>
<DIV>
<DIV><FONT size=6></FONT></DIV>
<DIV></DIV>
<DIV><FONT size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV
style="FILTER: shadow(direction=45,color=#3F3755,enabled=1); WIDTH: 100%"><FONT face=Arial><FONT color=#f6da56
size=5>
<DIV style="FILTER: shadow(direction=45,color=#3F3755,enabled=1); WIDTH: 100%">
<DIV></DIV>
<HR width="50%" color=#f6da56>
</DIV>
<DIV></DIV>
<DIV><FONT face=Arial color=#f6da56 size=4><STRONG>
<BR> Bonjour ! <BR><BR>
Ligne 1 de texte
Ligne 2 de texte
Ligne 3 de texte <BR><BR>
<DIV style="FILTER: shadow(direction=45,color=#3F3755,enabled=1); WIDTH: 100%">
<HR width="50%" color=#f6da56>
</DIV>
<BR> Ligne 4 de texte
Ligne 5 de texte
Ligne 6 de texte<BR><BR>
</DIV></FONT></DIV>
```

```
<DIV style="FILTER: shadow(direction=45,color=#3F3755,enabled=1); WIDTH: 100%">
<HR width="50%" color=#f6da56></DIV>
```

```
</DIV>
<DIV>
<DIV><STRONG><FONT face=Arial color=#e0d870
size=4></STRONG></FONT></DIV></DIV></DIV><!-- these are your table backgrounds, positioned off-screen -->
<DIV style="LEFT: -800px; POSITION: absolute; TOP: -800px">
```

```
<IMG id=bg1 src="C:\FONDBOITETEXTE.JPG">
<IMG id=bg2 src="C:\FONDLIGNESVERTICALES.JPG">
<IMG id=bg3 src="C:\FONDLIGNESHORIZONTALES.GIF">
<IMG id=bg4 src="">
</DIV>
```

```
<SCRIPT language=JavaScript>
// Script by Cheryl Soshnik March 2002
// Playing with scrolling bars...
// Imitating a certain commercial product :-))
// will probably find ways to refine this...this is my first attempt
//
```

```
document.body.scroll="no";
window.status=""
document.writeln("<DIV id=l1></DIV>");
document.writeln("<DIV id=l2></DIV>");
document.writeln("<DIV id=l3></DIV>");
document.writeln("<DIV id=t1></DIV>");
document.writeln("<DIV id=t2></DIV>");
document.writeln("<DIV id=l4></DIV>");
document.writeln("<DIV id=t3></DIV>");
document.writeln("<DIV id=t4></DIV>");
document.writeln("<DIV id=l5></DIV>");
document.writeln("<DIV id=t5></DIV>");
document.writeln("<DIV id=t6></DIV>");
document.writeln("<DIV id=t7></DIV>");
document.writeln("<DIV id=l6></DIV>");
document.writeln("<DIV id=l7></DIV>");
document.writeln("<DIV id=l8></DIV>");
a=0
b=0
c=0
textbox.style.background="url("+bg1.src+")";
l1.style.background="url("+bg2.src+")";
l2.style.background="url("+bg2.src+")";
l3.style.background="url("+bg2.src+")";
l4.style.background="url("+bg2.src+")";
t1.style.background="url("+bg3.src+")";
t2.style.background="url("+bg3.src+")";
t3.style.background="url("+bg3.src+")";
t4.style.background="url("+bg3.src+")";
l5.style.background="url("+bg2.src+")";
t5.style.background="url("+bg3.src+")";
t6.style.background="url("+bg3.src+")";
t7.style.background="url("+bg3.src+")";
l6.style.background="url("+bg2.src+")";
l7.style.background="url("+bg2.src+")";
l8.style.background="url("+bg2.src+")";
setInterval("doScroll()",64);
```

```
function doScroll() {
    a=a    // standing still
```

```

b=b+2 // goes right in 1st position, down in 2nd
c=c-1 // goes left in 1st position, up in second

// background image in <BODY> tag
document.body.style.backgroundPosition=a+" "-b/2; // scroll du fond

// textbox
textbox.style.backgroundPosition=a+" "+a;

// outer vertical bar:
l1.style.backgroundPosition=c+" "+b*2;
l2.style.backgroundPosition=c+" "+b;
l3.style.backgroundPosition=c+" "+b;

// middle vertical bar:
l4.style.backgroundPosition=b*2+" "+c;
l5.style.backgroundPosition=b+" "+c;

// inner vertical bar:
l6.style.backgroundPosition=c+" "+b*2;
l7.style.backgroundPosition=c+" "+b;
l8.style.backgroundPosition=c+" "+b;

// outer horizontal bar:
t1.style.backgroundPosition=b*2+" "+c;
t2.style.backgroundPosition=b*2+" "+c;

// middle horizontal bar
t3.style.backgroundPosition=b+" "+c;
t4.style.backgroundPosition=b+" "+c;
t5.style.backgroundPosition=b+" "+c;

// inner horizontal bar
t6.style.backgroundPosition=b+" "+c;
t7.style.backgroundPosition=b+" "+c;
}
</SCRIPT>

<SCRIPT language=JavaScript>
// Script to play all filters on a timeline
// by Cheryl Soshnik csoshnik@qwest.net
// Version 1.5 November 2001

// Assign variables to each unique filter
    bt= "blendTrans(duration=6)";
    rt12= "revealTrans(transition=12, duration=6)";
// End of filter declaration

function filterOn(obj, filt) {

    obj.style.filter=filt;
    obj.style.visibility="hidden";
    obj.filters[0].apply();
    obj.style.visibility="visible";
    obj.filters[0].play();
}

```

```
function filterOff(obj, filt) {  
    obj.style.filter=filt;  
    obj.style.visibility="visible";  
    obj.filters[0].apply();  
    obj.style.visibility="hidden";  
    obj.filters[0].play();  
}
```

```
setTimeout ("filterOn(textbox,rt12)",1000);
```

```
</SCRIPT>
```

```
</FONT></BODY></HTML>
```